




住まいを、ウールで装う



FE-02,FE-08

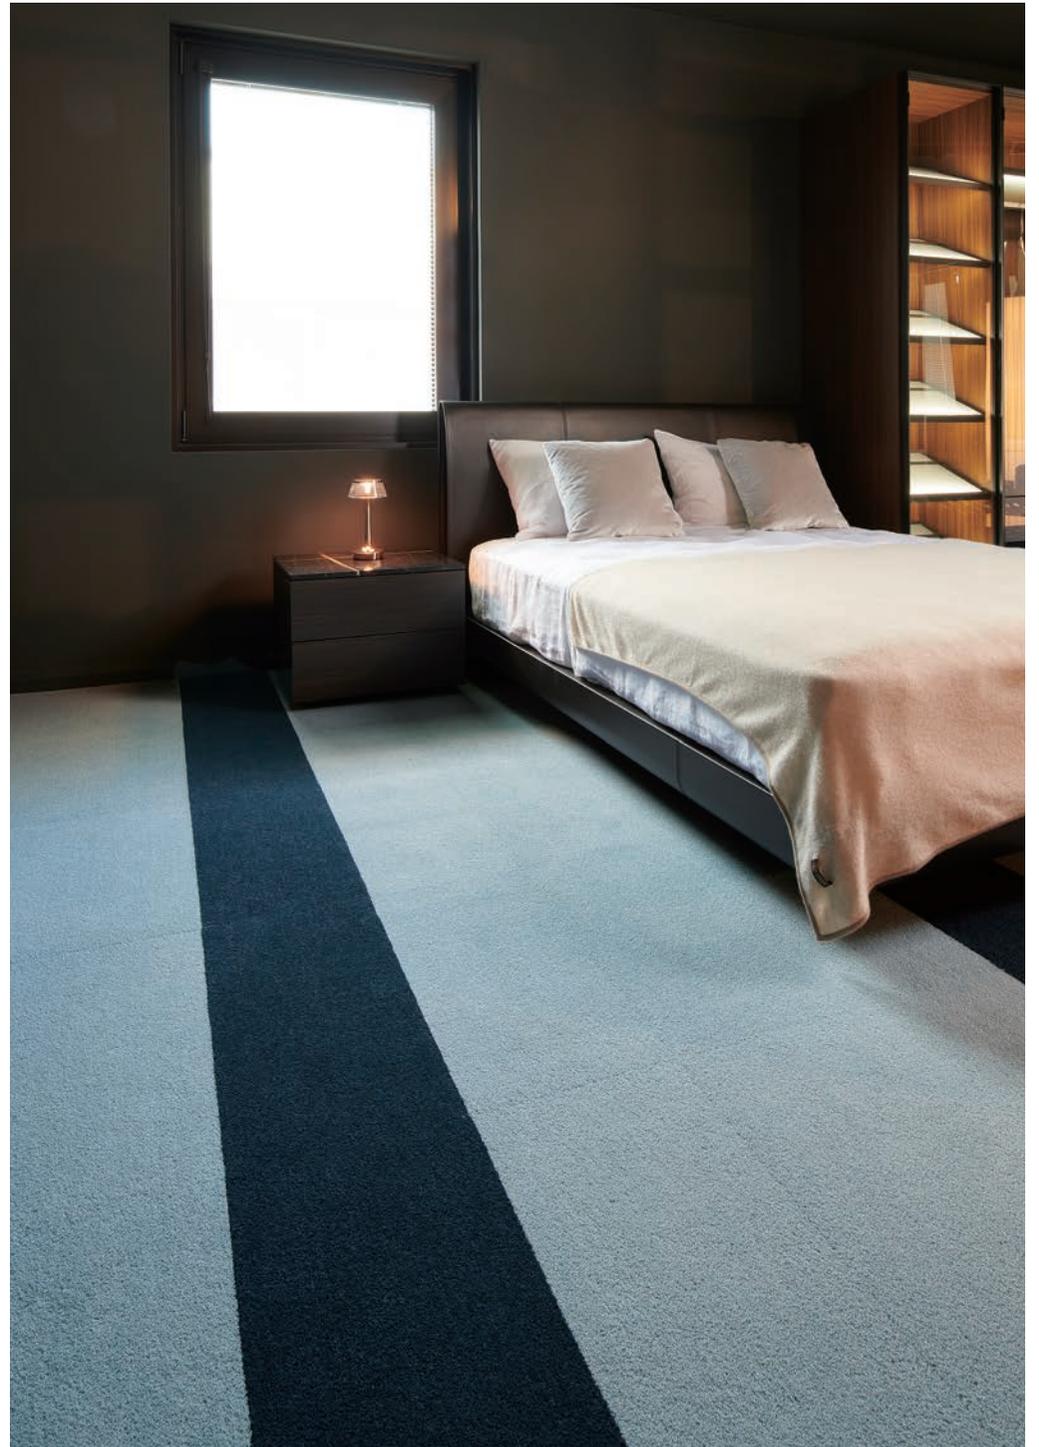

FE-06,FE-13

# FEEL-cl

High-Grade Wool Cushion Tile

Color No.			
FE-01	FE-02	FE-03	FE-04
FE-05	FE-06	FE-07	FE-08
FE-09	FE-10	FE-11	FE-12
FE-13	FE-14	FE-15	FE-16

天然ウールの柔らかな風合いと心地よい肌触りが  
上質な空間を演出します。

## 特長

- ・タイルならではの自由度の高いフロアデザインの演出が可能
- ・7mmのパイル層と5mmの特殊ウレタンバックングにより、心地よい歩行感を実現しました。
- ・ウールの高い調湿性能と断熱性能により、夏涼しく冬温かく感じられます。
- ・「ダストポケット効果」により、ホコリが舞い上がりにくくなっています
- ・ウールの吸音効果により騒音を軽減、また最高ランク(ΔLL-5相当)の優れた遮音性能で階下にも配慮できます。
- ・原状回復テープ「Sigan TAPE100」をご利用いただくと、下地を傷めません。

長時間立っていても疲れにくく、  
人を呼んで自慢したくなる床材が完成いたしました。

ウールクッションタイル「FEEL-cl」はファイテンのアクアチタン技術を採用しております。

Technology of **phiten**  
やすらぎを生む、ファイテンの技術。




アクアチタンとは、  
ファイテンの水酸化メタル技術により、  
チタンをナノレベルで水中に分散させた  
「アクアチタン」を含浸させた商品は  
心身をリラックス状態へとサポートします。

アクアチタンの研究について  
<http://www.aquametal.jp/> アクアメタル研究会



## FEEL-cl

規格	パイル/ ウール80% ポリエステル20%
バックング/	特殊ウレタンバックング ファイテン社「アクアチタン技術」
寸法	12.0mm(厚さ)×600mm×600mm
パイル長さ	7.0mm(±0.5mm)
パイル目付	1.1kg/m <sup>2</sup> (±10%)
重量	13kg/ケース
梱包	12枚/ケース(=4.32m <sup>2</sup> 分)
防災試験番号	E1200247
FIF☆☆☆☆	認定番号 J20-31605



工法	適用
一般工法	スベリ止め剤
原状回復	Sigan TAPE100

※詳しくは施工要領書をご参照ください。

## Sigan TAPE100 <原状回復用特殊両面粘着テープ>

### ■小面積施工用：TAPE100

規格	10cm(幅)×25m
重量	0.8kg/ケース
粘着剤	アクリル樹脂系粘着剤



### ■特長

片面弱粘着により、下地に粘着が残らず原状回復が可能です。

### ■適応下地

ビニル床材全般、フローリング(表面コーティングしたもの)、リノリウム、テラズ・セラミックタイル(平滑で段差のないもの)

\*下地選定につきましては弊社担当者までご相談ください。

